

5 HORSBORD
ANS
garantie

POUR LA PLAISANCE SEULEMENT
Sont exclues conditions et limitations.
Demandez au concessionnaire pour
plus d'informations.



Stile
Line

Evolution
Line

Professional
Line

BATEAUX PNEUMATIQUES AVEC MOTEURS HORS-BORD



f Selva Marine

MODÈLE 700 STILE


Stile
Line



Nouveauté

| Longueur (Lmax) cm | Largeur (Bmax) cm | Poids Kg | Nombre de passagers |
|--------------------|-------------------|----------|---------------------|
| 699* | 276* | 1000* | 14* |

* = Données provisoires et indicatives

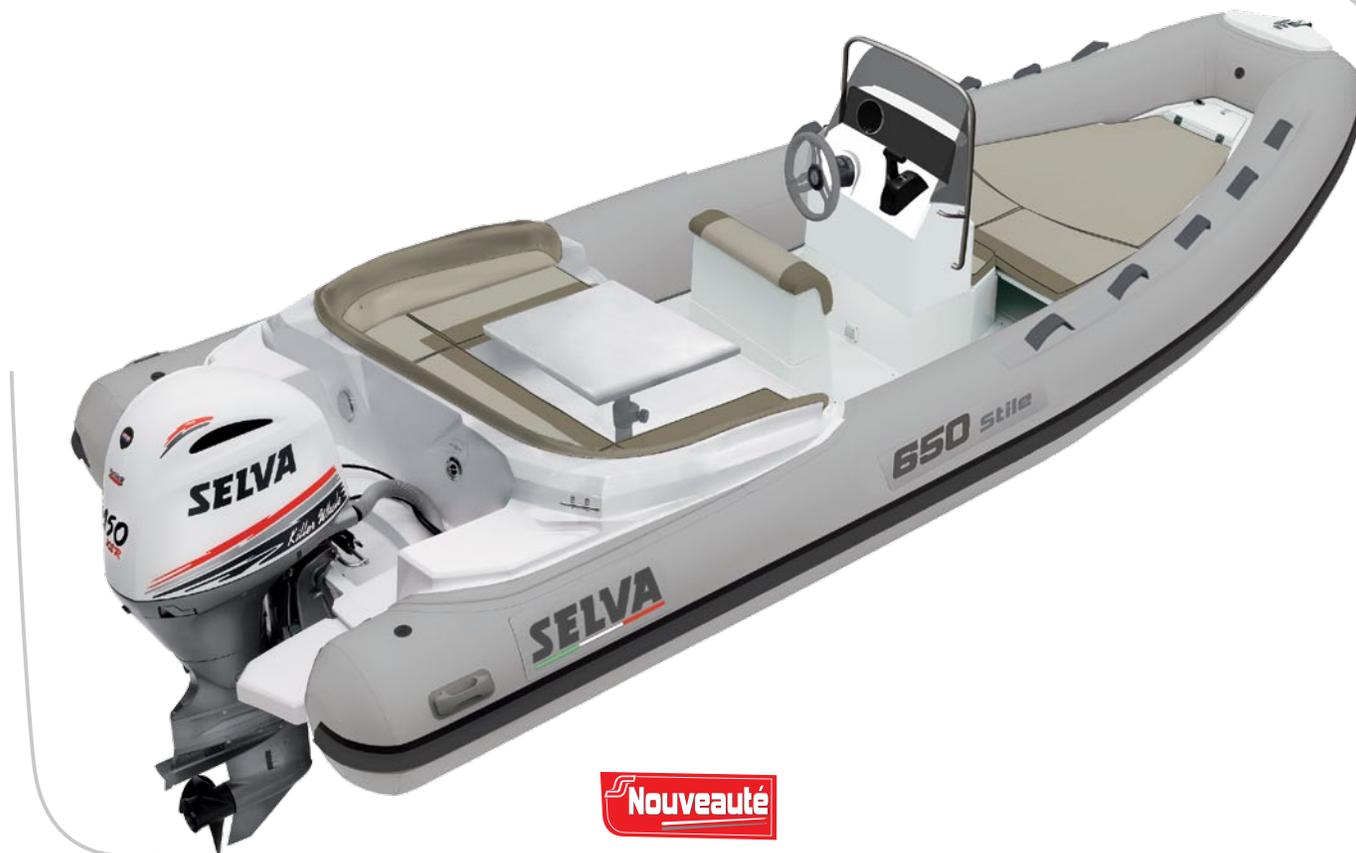

Nouveauté

| Longueur (Lmax) cm | Largeur (Bmax) cm | Poids Kg | Nombre de passagers |
|--------------------|-------------------|----------|---------------------|
| 650 | 260 | 580 | 12 |

MODÈLE
600 STILE

Stile
Line



Nouveauté

| Longueur (Lmax) cm | Largeur (Bmax) cm | Poids Kg | Nombre de passagers |
|--------------------|-------------------|----------|---------------------|
| 599 | 263 | 480 | 10 |



Nouveauté

| Longueur (Lmax) cm | Largeur (Bmax) cm | Poids Kg | Nombre de passagers |
|--------------------|-------------------|----------|---------------------|
| 570 | 255 | 400 | 9 |

MODÈLE
540 STILE

Stile
Line



Nouveauté

| Longueur (Lmax) cm | Largeur (Bmax) cm | Poids Kg | Nombre de passagers |
|--------------------|-------------------|----------|---------------------|
| 535 | 243 | 340 | 8 |



Nouveauté

| Longueur (Lmax) cm | Largeur (Bmax) cm | Poids Kg | Nombre de passagers |
|--------------------|-------------------|----------|---------------------|
| 495 | 230 | 305 | 8 |



| Modèle | 700 STILE | 650 STILE | 600 STILE | 570 STILE | 540 STILE | 500 STILE |
|---|--|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Longueur (Lmax) cm | 699* | 650 | 599 | 570 | 535 | 495 |
| Longueur interne cm | 624* | 605 | 550 | 480 | 459 | 417 |
| Largeur (Bmax) cm | 276* | 260 | 263 | 255 | 243 | 230 |
| Largeur interne cm | 153* | 145 | 143 | 131 | 121 | 121 |
| Hauteur de construction cm | 93* | 92 | 92 | 80 | 80 | 80 |
| Ø Flotteur cm | 50÷58* | 50÷60 | 50÷60 | 50÷62 | 50÷62 | 51÷57 |
| Version arbre moteur | 1 XL | 1 XL | 1 L | 1 L | 1 L | 1 L |
| Nombre de compartiments | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Nombre de coffres | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 |
| Poids approximatif (excluant moteur, options installées et liquide dans réservoirs) en Kg | 1000* | 580 | 480 | 400 | 340 | 305 |
| Nombre de passagers | 14* | 12 | 10 | 9 | 8 | 8 |
| Charge embarquable max Kg (Nombre de personnes + équipement standard + moteur) | 1380* | 1480 | 1150 | 1060 | 900 | 900 |
| Pression gonflage atm | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Puissance max applicable Kw (Hp) | 221 (300)* | 129 (175) | 126 (171) | 100 (136) | 85 (115) | 66 (90) |
| Puissance conseillée Hp (Min/Max) | 200 / 225* | 115 / 150 | 80 / 115 | 70 / 115 | 60 / 100 | 50 / 80 |
| Type de carène | EN V PROFOND AVEC DES PATINS DE SUSTENTATION | | | | | |
| Matériau carène | VTR = DOUBLE MOULAGE | | | | | |
| Couleur interne carène | BLANC | | | | | |
| Couleur externe carène | BLANC | | | | | |
| Tissu | NEOPRENE - HYPALON 1500 g/mq | NEOPRENE - HYPALON, 1300 g/mq | | | | |
| Catégorie de conception normes CE | C | C | C | C | C | C |

* = Données provisoires et indicatives

Pour obtenir des informations sur les moteurs fournis en packages avec les bateaux **STILE LINE**, se référer au catalogue des moteurs hors-bords.

Les données figurant dans ce tableau doivent être considérées comme approximatives, **Selva S.p.A.** se réservant le droit de modifier les caractéristiques techniques, les matériaux, la construction, les poids, couleurs et les graphiques, sans avertissement préalable ni obligations.

Les Données indiquées dans ce tableau sont déterminés conformément aux règlements en vigueur au moment de la rédaction du catalogue et ils peuvent être modifiées suite à la modification des diverses normes techniques de référence. Nous vous invitons à demander la confirmation des données en vigueur au moment de l'achat.

| Equipments | 700 STILE | 650 STILE | 600 STILE | 570 STILE | 540 STILE | 500 STILE |
|---|-------------|-------------|-------------|------------|------------|-----------|
| Main courant en tissu sur le tubulaire | S | S | S | S | S | S |
| Paire de pagaies | S | S | S | S | S | S |
| Gonfleur | S | S | S | S | S | S |
| Installation moteur | S | S | S | S | S | S |
| Installation électrique complète v | S | S | S | S | S | S |
| Console complète STILE LINE ⁽¹⁾ | S | S | S | S | S | S |
| Volant Selva Sport | S | S | S | S | S | S |
| Siège du pilote ⁽²⁾ | N | N | N | N | N | S |
| Siège de conduite multifonctions ⁽³⁾ | S | S | S | S | S | N |
| Instruments de moteurs | S | S | S | S | S | S |
| Tableau de bord à extension totale | S | S | S | S | S | S |
| Panneau porte-interrupteurs avec interrupteurs | S | S | S | S | S | S |
| Canapé arrière convertible en bain de soleil | S | S | S | S | S | N |
| Set de coussins bain de soleil avant | S | S | S | S | S | S |
| Rallonge bain de soleil avant | S | S | S | S | S | S |
| Coussin pour rallonge bain de soleil avant | S | S | S | S | S | S |
| Rallonge bain de soleil arrière avec coussins | S | S | N | N | N | N |
| Coussins STILE LINE en deux couleurs Colorado/Gange | S | S | S | S | S | S |
| Échelle pliable en inox | O | O | O | O | O | O |
| Plates-formes arrière en VTR avec échelle en acier inoxydable | O | O | O | O | O | N |
| Support moteur de secours | O | O | O | O | O | O |
| Taud de soleil | O | O | O | O | O | O |
| Arceau inox "deux tube", rabattable, télescopique, avec feu de navigations et klaxon | O | O | O | O | O | O |
| Bâche de mouillage | O | O | O | O | O | O |
| Réservoir de carburant intégré, monté en conformité aux normes CE avec blower, tube de refoulement avec filtres décanteurs et électrovannes, tube d'embarquement, évent et indicateur de niveau | S - 200 lt. | S - 175 lt. | S - 135 lt. | O - 90 lt. | O - 90 lt. | N |
| Installation de douche complète avec réservoir d'eau douce intégrée | S - 50 lt. | S - 40 lt. | S - 40 lt. | O - 40 lt. | N | N |
| Delphinrière en VTR Avec Guindeau électrique en inox avec ancre en inox et chaîne | O | O | N | N | N | N |
| Pompe de cale à immersion | S | S | S | S | S | S |
| Timonerie hydraulique | S | S | O | O | O | N |

S = Standard
O = Optionnel
N = Non disponible

⁽¹⁾ Console complète avec : main courante en acier inoxydable, boîtier télécommande mono-levier, volant anatomique, timonerie monocâble (direction hydraulique pour les modèles 650 Stile et 700 Stile), pare-brise anti-éblouissant, porte verrouillable, siège avant avec coussin et accès au coffre en dessous et coussin de dossier.

⁽²⁾ Pour le modèle 500 Stile = coussin avec charnières et serrure pour l'accès au coffre arrière

⁽³⁾ Pour les modèles 540 Stile à 700 Stile = siège Pilote semi-debout avec coussin et accès au coffre inférieur

Selva S.p.A. se réservant le droit de modifier les caractéristiques techniques, les matériaux, la construction, les poids, couleurs et les graphiques, sans avertissement préalable ni obligations.

MODÈLE
D.650 FAMILY SPECIAL

Evolution Special
Line



| Longueur (Lmax) cm | Largeur (Bmax) cm | Poids Kg | Nombre de passagers |
|--------------------|-------------------|----------|---------------------|
| 650 | 260 | 580 | 12 |

D.650 FAMILY SPECIAL



ZONE FAMILIALE DE POUPE

La zone arrière est facilement convertible d'un coin familiale en forme de "U" avec un grand table, à un grand bain de soleil.

MODÈLE
D.570 FB

**Evolution
Line**



| Longueur (Lmax) cm | Largeur (Bmax) cm | Poids Kg | Nombre de passagers |
|--------------------|-------------------|----------|---------------------|
| 570 | 255 | 400 | 9 |



| Longueur (Lmax) cm | Largeur (Bmax) cm | Poids Kg | Nombre de passagers |
|--------------------|-------------------|----------|---------------------|
| 535 | 243 | 340 | 8 |



| Modèle | D.650 FAMILY | D.570FB | D.540 |
|---|--|-----------|----------|
| Longueur (Lmax) cm | 650 | 570 | 535 |
| Longueur interne cm | 605 | 480 | 459 |
| Largeur (Bmax) cm | 260 | 255 | 243 |
| Largeur interne cm | 145 | 131 | 121 |
| Hauteur de construction cm | 92 | 80 | 80 |
| Ø Flotteur cm | 50+60 | 50+62 | 50+62 |
| Version arbre moteur | 1 XL | 1 L | 1 L |
| Nombre de compartiments | 5 | 5 | 5 |
| Nombre de coffres | 6 | 5 | 5 |
| Poids approximatif (excluant moteur, options installées et liquide dans réservoirs) en Kg | 580 | 400 | 340 |
| Nombre de passagers | 12 | 9 | 8 |
| Charge embarquable max Kg (Nombre de personnes + équipement standard + moteur) | 1480 | 1060 | 900 |
| Pression gonflage atm | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Puissance max applicable Kw (Hp) | 129 (175) | 100 (136) | 85 (115) |
| Puissance conseillée Hp (Min/Max) | 115 / 150 | 70 / 115 | 60 / 100 |
| Type de carène | En V profond avec des patins de sustentation | | |
| Matériau carène | VTR = double moulage | | |
| Couleur interne carène | Blanc | | |
| Couleur externe carène | Blanc | | |
| Tissu | NEOPRENE - HYPALON, 1300 g/mq | | |
| Catégorie de conception normes CE | C | C | C |

Pour obtenir des informations sur les moteurs fournis en packages avec les bateaux **EVOLUTION LINE**, se référer au catalogue des moteurs hors-bords.
 Les données figurant dans ce tableau doivent être considérées comme approximatives, **Selva S.p.A.** se réservant le droit de modifier les caractéristiques techniques, les matériaux, la construction, les poids, couleurs et les graphiques, sans avertissement préalable ni obligations.
 Les Données indiquées dans ce tableau sont déterminés conformément aux règlements en vigueur au moment de la rédaction du catalogue et ils peuvent être modifiés suite à la modification des diverses normes techniques de référence. Nous vous invitons à demander la confirmation des données en vigueur au moment de l'achat.

Evolution Special
Line

Evolution
Line

| Equipments | D.650 Family | D.570FB | D.540 |
|---|-------------------|------------|------------|
| | Evolution Special | Evolution | Evolution |
| Tubulaire double couleur blanc / noir CARBON IMPRESSION | S | N | N |
| Main courante en tissu sur le tubulaire | S | N | N |
| Paire de pagaies | S | S | S |
| Gonfleur | S | S | S |
| Installation moteur | S | S | S |
| Installation électrique complète | S | S | S |
| Console complète ⁽¹⁾ | S | S | S |
| Cabine sous console | S | N | N |
| Siège du pilote ⁽²⁾ | S | S | S |
| Support à rouleau pour conduite semi debout avec support en inox | S | S | S |
| Siège de conduite multifonctions | S | N | N |
| Sofa arrière convertible en bain de soleil ou assise | S | S | S |
| Set de coussins bain de soleil avant | S | S | S |
| Rallonge bain de soleil avant | S | S | S |
| Coussin pour rallonge bain de soleil avant | S | S | S |
| Rallonge bain de soleil arrière avec coussins | S | N | N |
| Coussins "Special" bi-couleur | S | N | N |
| Échelle pliable en inox | O | O | O |
| Plates-formes arrière en VTR avec échelle en acier inoxydable | S | O | O |
| Support moteur de secours | O | O | O |
| Taud de soleil | O | O | O |
| Arceau inox "deux tube", rabattable, télescopique, avec feu de navigations et klaxon | O | O | O |
| Bâche de mouillage | O | O | O |
| Réservoir de carburant intégré, monté en conformité aux normes CE avec blower, tube de refoulement avec filtres décanteurs et électrovannes, tube d'embarquement, évent et indicateur de niveau | S - 175 lt. | O - 86 lt. | O - 86 lt. |
| Installation de douche complète avec réservoir d'eau douce intégré | S - 40 lt. | O - 40 lt. | N |
| Delphinrière en VTR Avec Guindeau électrique en inox avec ancre en inox et chaîne | O | N | N |
| Pompe de cale à immersion | S | S | S |
| Timonerie hydraulique | S | O | O |

S=Standard

O=Optionnel

N=Non disponible

S/N= Etandard ou non disponibles
selon le modèle de bateau
commandé

S/O= Standard ou Optionnel selon
le modèle de bateau commandé

⁽¹⁾ Console complète avec : main courante en acier inoxydable, boîtier télécommande mono-levier, volant anatomique, timonerie mono-cable (direction hydraulique pour le modèle D.650 Family), pare-brise anti-éblouissement, trappe verrouillable, siège avant avec coussin et accès au coffre en dessous et coussin de dossier.

⁽²⁾ Siège pilote pour conduite semi-debout avec coussin et accès au coffre inférieur.

Selva S.p.A. se réservant le droit de modifier les caractéristiques techniques, les matériaux, la construction, les poids, couleurs et les graphiques, sans avertissement préalable ni obligations.

MODÈLE 600 Pro

Professional
Line




Restyling



| Longueur (Lmax) cm | Largeur (Bmax) cm | Poids Kg | Nombre de passagers |
|--------------------|-------------------|----------|---------------------|
| 599 | 259 | 460 | 14 |

**Professional
Line**

MODÈLE
550 Pro

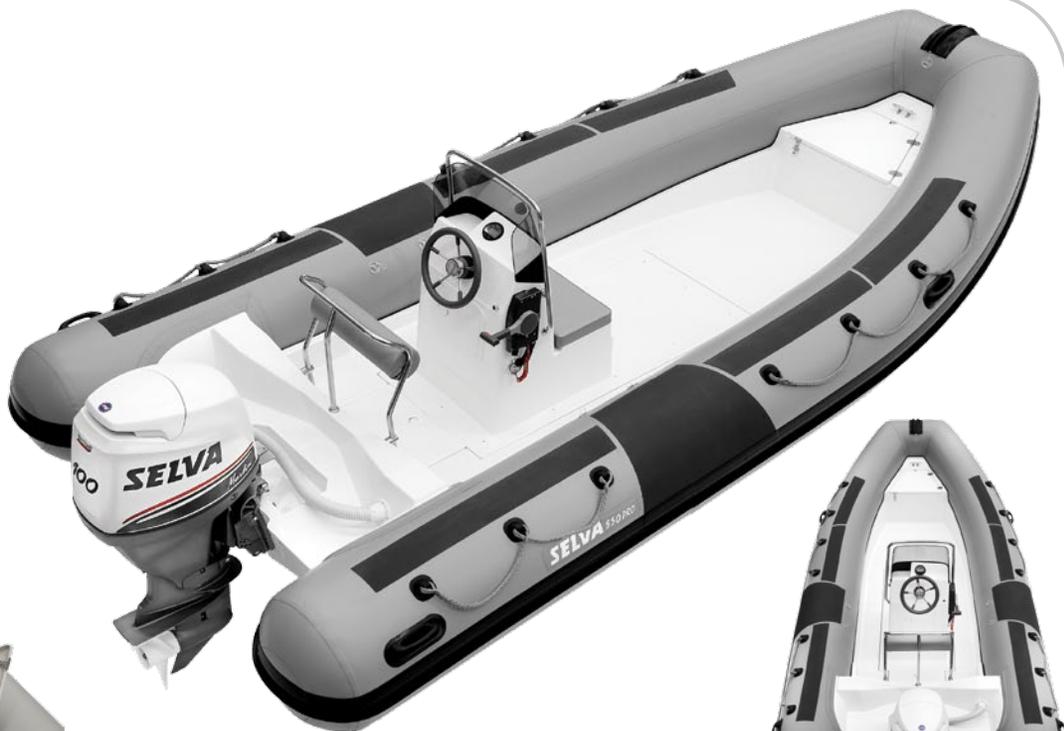

Restyling

| Longueur (Lmax) cm | Largeur (Bmax) cm | Poids Kg | Nombre de passagers |
|--------------------|-------------------|----------|---------------------|
| 545 | 246 | 320 | 10 |

| Modèle | 600 PRO | 550 PRO |
|---|--|----------|
| Longueur (Lmax) cm | 599 | 545 |
| Longueur interne cm | 550 | 468 |
| Largeur (Bmax) cm | 259 | 246 |
| Largeur interne cm | 143 | 121 |
| Hauteur de construction cm | 92 | 80 |
| Ø Flotteur cm | 50÷60 | 50÷62 |
| Version arbre moteur | 1 L | 1 L |
| Nombre de compartiments | 5 | 5 |
| Nombre de coffres | 4 / 5 | 3 / 4 |
| Poids approximatif (excluant moteur, options installées et liquide dans réservoirs) en Kg | 460 | 320 |
| Nombre de passagers | 14 | 10 |
| Charge embarquable max Kg (Nombre de personnes + équipement standard + moteur) | 1510 | 1100 |
| Pression gonflage atm | 0,2 | 0,2 |
| Puissance max applicable Kw (Hp) | 126 (171) | 85 (115) |
| Puissance conseillée Hp (Min/Max) | 80 / 115 | 60 / 100 |
| Type de carène | EN V PROFOND AVEC DES PATINS DE SUSTENTATION | |
| Matériau carène | VTR = DOUBLE MOULAGE | |
| Couleur interne carène | GRIS | |
| Couleur externe carène | GRIS | |
| Tissu | NEOPRENE - HYPALON, 1300 g/mq | |
| Catégorie de conception normes CE | C | C |

Pour obtenir des informations sur les moteurs fournis en packages avec les bateaux **PROFESSIONAL LINE**, se référer au catalogue des moteurs hors-bords.
 Les données figurant dans ce tableau doivent être considérées comme approximatives, **Selva S.p.A.** se réservant le droit de modifier les caractéristiques techniques, les matériaux, la construction, les poids, couleurs et les graphiques, sans avertissement préalable ni obligations.
 Les Données indiquées dans ce tableau sont déterminés conformément aux règlements en vigueur au moment de la rédaction du catalogue et ils peuvent être modifiés suite à la modification des diverses normes techniques de référence. Nous vous invitons à demander la confirmation des données en vigueur au moment de l'achat.



S=Standard
 O=Optionnel
 N=Non disponible
 S/N= Etandard ou non disponibles
 selon le modèle de bateau
 commandé
 S/O= Standard ou Optionnel selon le
 modèle de bateau commandé

| Equipments | 600 PRO | 550 PRO |
|---|-------------|------------|
| Paire de pagaies | S | S |
| Gonfleur | S | S |
| Installation moteur | S | S |
| Installation électrique complète | S | S |
| Console complète ^{(1) (2)} | S | S |
| Support à rouleau pour conduite semi debout avec support en inox ²⁾ | S/N | S/N |
| Siège centrale en fibre de verre pour conduite mi-debout avec un accès au coffre interne ⁽²⁾ | S/N | S/N |
| Siège avant consolle avec coussin et accès au coffre au dessous | S | S/O |
| Renforts revêtement en caoutchouc anthracite sur les tubes en neoprene | S | S |
| Main courante en corde avec double fonctions pour se tenir ou pour remonter en bord | S | S |
| Protection en PVC sur la Proue | S | S |
| Instruments de moteurs | S | S |
| Panneau porte-interrupteurs avec interrupteurs | O | O |
| Échelle pliable en inox | O | O |
| Support moteur de secours | O | O |
| Taud de soleil | O | O |
| Bâche de mouillage | O | O |
| Réservoir de carburant intégré, monté en conformité aux normes CE avec blower, tube de refoulement avec filtres décanteurs et électrovannes, tube d'embarquement, évent et indicateur de niveau | S - 135 lt. | O - 86 lt. |
| Pompe de cale à immersion | S | S |
| Timonerie hydraulique | O | O |

⁽¹⁾ Console équipée de: main-courante en acier inox, boîtier télécommande mono-levier volant anatomique, timonerie mono câble, pare brise antireflet, porte avec serrure. Siège avant avec coussin et accès à la cabine en dessous et coussin lombaire. (550 Pro exclus si consolle centrale).

⁽²⁾ Les bateaux 550 Pro, 600 Pro, sont disponibles en deux versions à spécifier lors de la commande: avec console à l'arrière et siège lombaire en acier avec dossier rouleau, ou avec console et siège lombaire en VTR central.



SELVA S.p.A.

Viale dell'Industria, 13

23037 Tirano (SO) - Italia

Tel. 0342 702451 - Fax 0342 705361

VAT Number IT 00050830140

Registro imprese SO n. 00050830140 - REA n. 18382

www.selvamarine.com



Q8  **Oils**